

**Adapterleitung**

- 1 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, Steckdurchmesser Ø 4 mm und 1 Federkorbstecker, Steckdurchmesser Ø 2 mm, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr. AL 2177 / 1 / 100 / ..(Farbe)**


- Leitung 1 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle

**Adapter lead**

- 1 lamella-basket plug Ø 4 mm with inline socket and 1 lamella-basket plug Ø 2 mm, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm<sup>2</sup>

**Order No. AL 2177 / 1 / 100 / ..(colour)**

- cable 1 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- **colours** see table

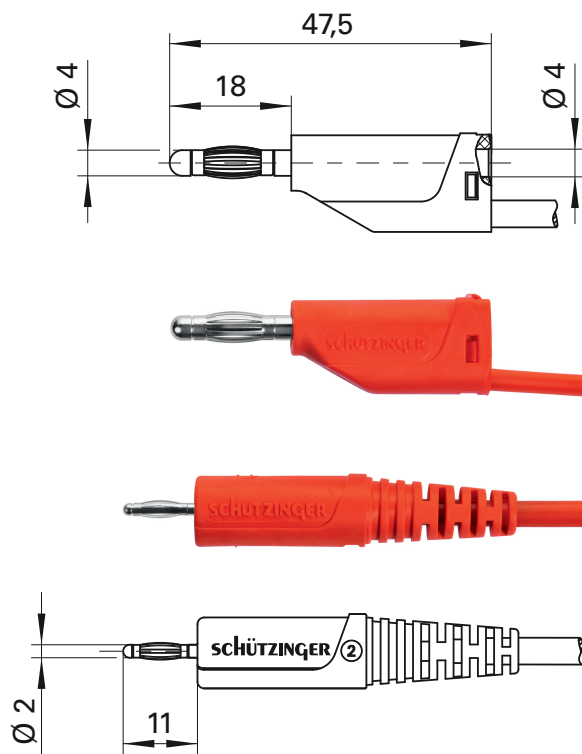

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	AL 2177 / 1 / 100 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1)</sup>	AL 2177 / 1 / 100 / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot	colours	black, red
Längen	100 cm	lengths	100 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	1 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert	cable	1 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated
Durchgangswiderstand	17 mΩ	transition resistance	17 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A	rated current <sup>2)</sup>	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures