

Adapterleitung

- 1 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, Steckdurchmesser Ø 4 mm und 1 Federkorbstecker, Steckdurchmesser Ø 2 mm, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr. AL 2178 / 1 / 100 / ..(Farbe)


- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle

Adapter lead

- 1 safety lamella-basket plug Ø 4 mm with inline socket and 1 lamella-basket plug Ø 2 mm assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²

Order No. AL 2178 / 1 / 100 / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- **colours** see table

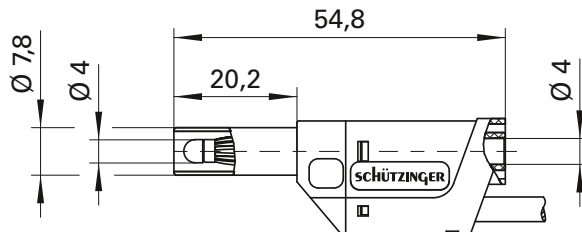

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	AL 2178 / 1 / 100 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. ¹⁾	AL 2178 / 1 / 100 / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot	colours	black, red
Längen	100 cm	lengths	100 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert	cable	1 mm ² PVC double-insulated
Durchgangswiderstand	17 mΩ	transition resistance	17 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	rated current ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request

²⁾ at normal ambient temperatures