

### Adapterleitung

- 2 Sicherheits-Kupplungen und 1 Koaxial-Federkorbstecker, konfektioniert an flexibler, isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>
- für unsere Brückenbuchse **BRBU 7924 L .. / ..(Farbe)**
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

### Best.-Nr. AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT


- Leitung PVC-isol. 0,5 mm<sup>2</sup>
- Kontakteile **vernickelt und vergoldet**
- Farben siehe Tabelle

### Adapter lead

- 2 safety coupler and 1 coaxial lamella-basket plug, assembled on flexible insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>
- for our connecting socket **BRBU 7924 L .. / ..(colour)**
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 019

### Order No. AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT

- cable PVC insul. 0.5 mm<sup>2</sup>
- contact parts **nickel-plated and gold-plated**
- colours see table

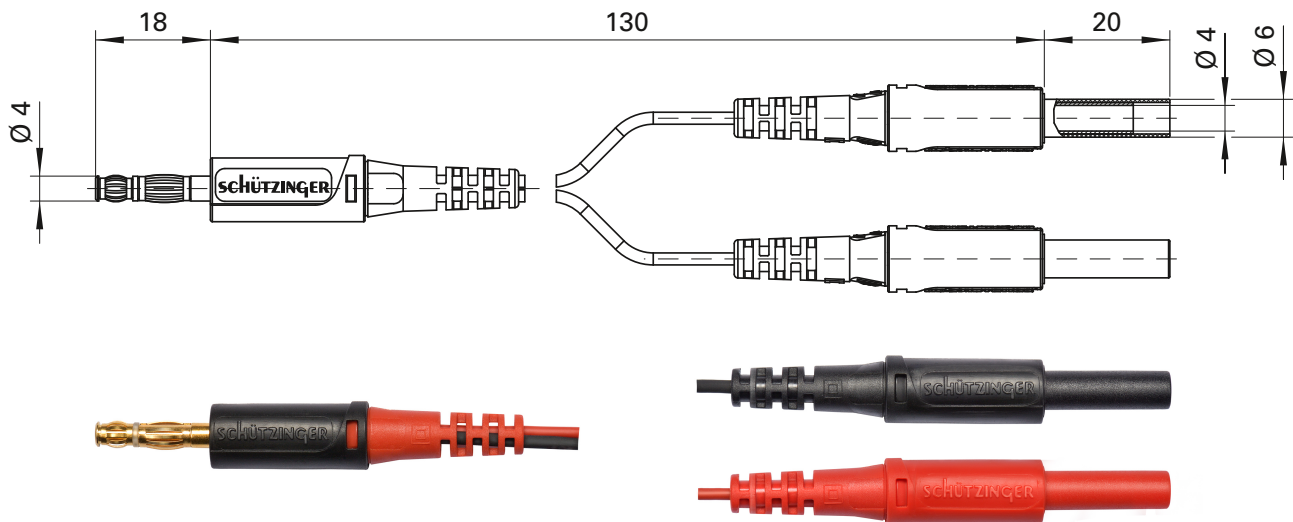

### Allgemeine Angaben

Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT</b> Kontakteile vernickelt und vergoldet
Farben	schwarz/rot
Längen	10 cm

### Technische Daten

Leitung	PVC-isol. 0,5 mm <sup>2</sup>
Durchgangswiderstand	3 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

### General information

Order No. <sup>1)</sup>	<b>AL 8618 / 2x0.5 / 10 / SW-RT</b> contact parts nickel-plated and gold-plated
colours	black/red
lengths	10 cm

### Technical data

cable	PVC insul. 0.5 mm <sup>2</sup>
transition resistance	3 mΩ
rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
rated current <sup>2)</sup>	10 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures