

Federkorbstecker

- gerade, mit Crimpanschluss für 0,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. FK 2510 C Au / ..(Farbe)



- Kontaktteile **vergoldet**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- für Leitungsquerschnitt 0,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 2 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug

- straight, with crimp terminal for cables 0.5 mm²
- with sleeve, unassembled

Order No. FK 2510 C Au / ..(colour)

- contact parts **gold-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- for wire cross-section 0.5 mm²
- for cable diameter up to 2 mm
- **colours** see table

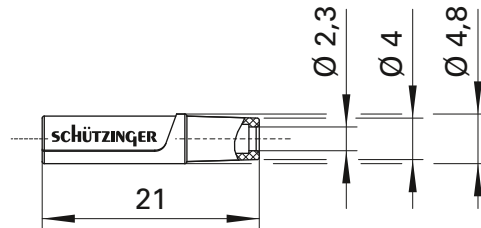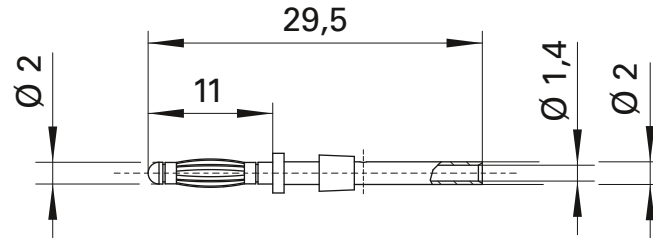

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	FK 2510 C Au / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	Order No. ¹⁾	FK 2510 C Au / ..(colour) contact parts gold-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß	colours	black, red, blue, green, grey, brown, white
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	crimpen 0,5 mm ²	terminal	crimp 0.5 mm ²
Griffhülse für Leitung	bis Ø 2 mm	sleeve for cable	up to Ø 2 mm
Durchgangswiderstand ⁴⁾	< 3 mΩ	transition resistance ⁴⁾	< 3 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	10 A	rated current ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +90 °C	operating temperature	from -25 °C to +90 °C

¹⁾ andere Kontaktoberflächen, Farben und Griffhülsen für andere Leitungsdurchmesser auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Kontaktfläche

¹⁾ other contact platings, colours and sleeves for other cable diameter on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on contact plating