

Kelvin-Adapterbox

- diese Kelvin-Adapterbox wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Adaptierung unserer Kelvin-Einbaubuchse **KBU 7992 L Au / RT** und **KBU 7992 L Au / SW** auf jeweils 2 Sicherheits-Einbaubuchsen
- Anschluss von Drähten über die Kelvin-Schnelldruckklemmen **KSDK 7730 / RT** und **KSDK 7730 / SW**
- Adaptierung auf Sicherheits- BNC-Stecker

Kelvin adapter box



- this kelvin adapter box has been specially developed for four-wire measurement
- adaptation of our kelvin threaded socket **KBU 7992 L Au / RT** and **KBU 7992 L Au / SW** to each 2 safety sockets
- connection of wires via the kelvin quick-release terminals **KSDK 7730 / RT** and **KSDK 7730 / SW**
- adaptation to safety BNC connectors

Best.-Nr. KAB 8214 / SW

- Kontakteile **vernickelt und vergoldet**
- Isolierteile **PA 6.6 (Polyamid)**

Order No. KAB 8214 / SW

- contact parts **nickel-plated and gold-plated**
- insulation **PA 6.6 (Polyamid)**

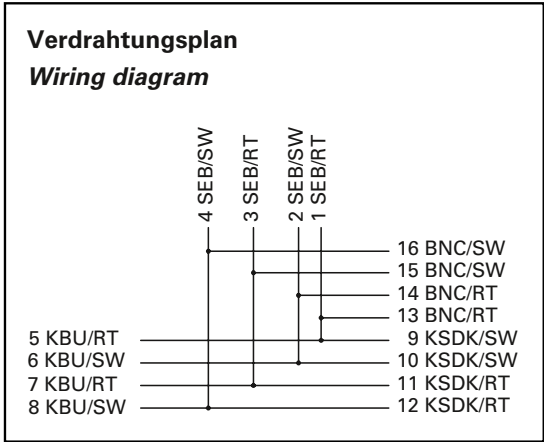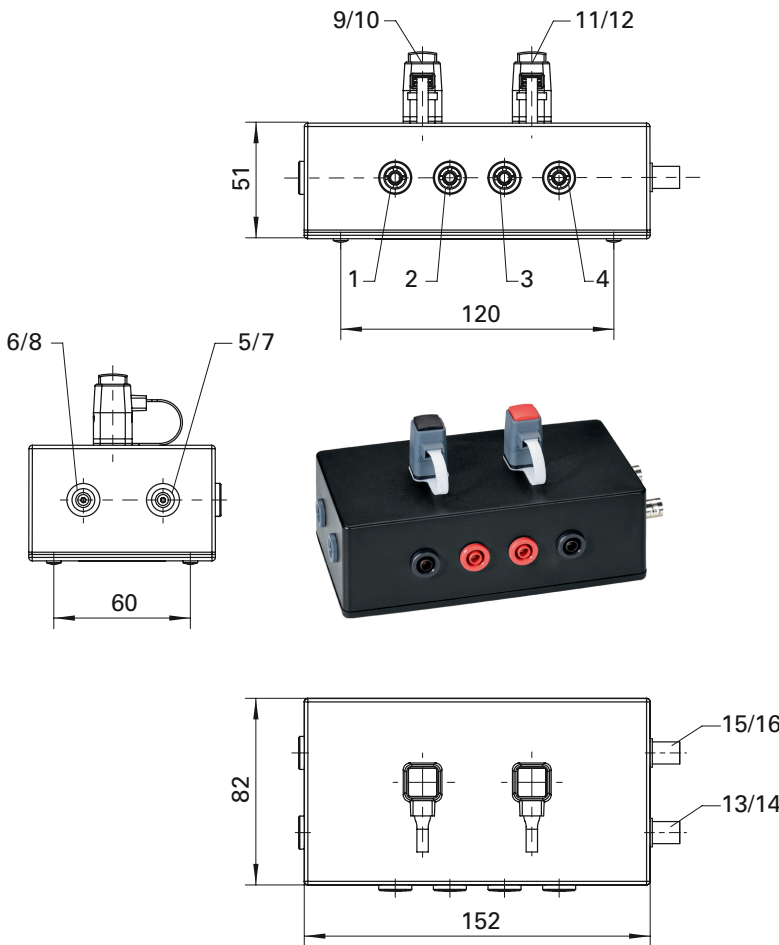

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	KAB 8214 / SW Kontakteile vernickelt und vergoldet
Gehäuse	Flame Retardant ABS, UL 94 – V0

Technische Daten

Anschluss	stecken
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	1 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C

General information

Order No. ¹⁾	KAB 8214 / SW contact parts nickel-plated and gold-plated
housing	Flame Retardant ABS, UL 94 – V0

Technical data

terminal	plug
rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
rated current ²⁾	1 A
operating temperature	from -25 °C to +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours and terminals on request
²⁾ at normal ambient temperatures