

## Kelvin-Messleitung mit Pinzette

- 2 Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,75 mm<sup>2</sup> und Pinzette konfektioniert an Koaxialkabel RG 174/U
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Pinzette max. 17 mm
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

### Best.-Nr. KML 7488 / PZ / 0.75 / 100

- Leitung 0,75 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert, Koaxialkabel RG 174/U
- Kontaktteile **vergoldet**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid), TPE (Evoprene)
- Farben siehe Tabelle




## Kelvin measuring lead with tweezer

- 2 lamella-basket plugs assembled on highly flexible, double-insulated PVC cable 0.75 mm<sup>2</sup> and tweezer assembled on coaxial cable RG 174/U
- this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- tweezer opening 17 mm max.
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 027

### Order No. KML 7488 / PZ / 0.75 / 100

- cable 0.75 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated, coaxial cable RG 174/U
- contact parts **gold-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid), TPE (Evoprene)
- colours see table

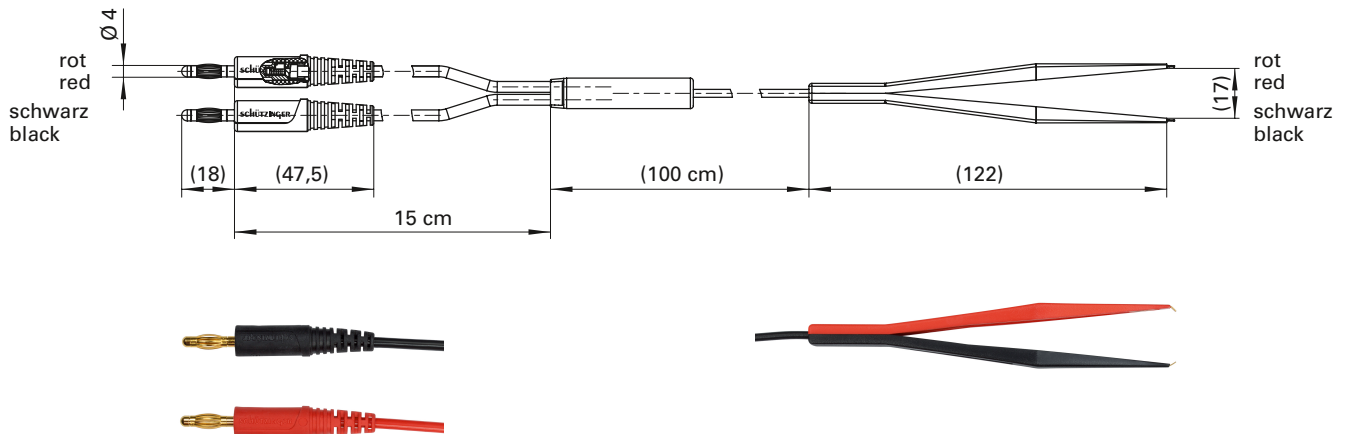

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	KML 7488 / PZ / 0.75 / 100 Kontaktteile vergoldet	Order No. <sup>1)</sup>	KML 7488 / PZ / 0.75 / 100 contact parts gold-plated
Farben	schwarz/rot	colours	black/red
Längen	100 cm	lengths	100 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	0,75 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert, Koaxialkabel RG 174/U	cable	0.75 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated, coaxial cable RG 174/U
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	1 A per Leitung	rated current <sup>2)</sup>	1 A per lead
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +50 °C	operating temperature	from -10 °C to +50 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and lengths on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures