

### Kelvin-Messleitung mit Zangen

- 4 Federkorbstecker, stapelbar, konfektioniert an flexibler PVC-Leitung 0,22 mm<sup>2</sup> und 2 Zangen
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Zange max. 15 mm
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

#### Best.-Nr. KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70

- Leitung 0,22 mm<sup>2</sup> PVC-isoliert
- Kontaktteile **vergoldet**
- Isolierteile PA (Polyamid), PP (Polypropylen)
- **Farben** siehe Tabelle




### Kelvin measuring lead with pincers

- 4 lamella-basket plugs, stackable, assembled on flexible PVC cable 0.22 mm<sup>2</sup> and 2 pincers
- this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- pincer opening 15 mm max.
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 027

#### Order No. KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70

- cable 0.22 mm<sup>2</sup> PVC insulated
- contact parts **gold-plated**
- insulation PA (Polyamid), PP (Polypropylen)
- **colours** see table

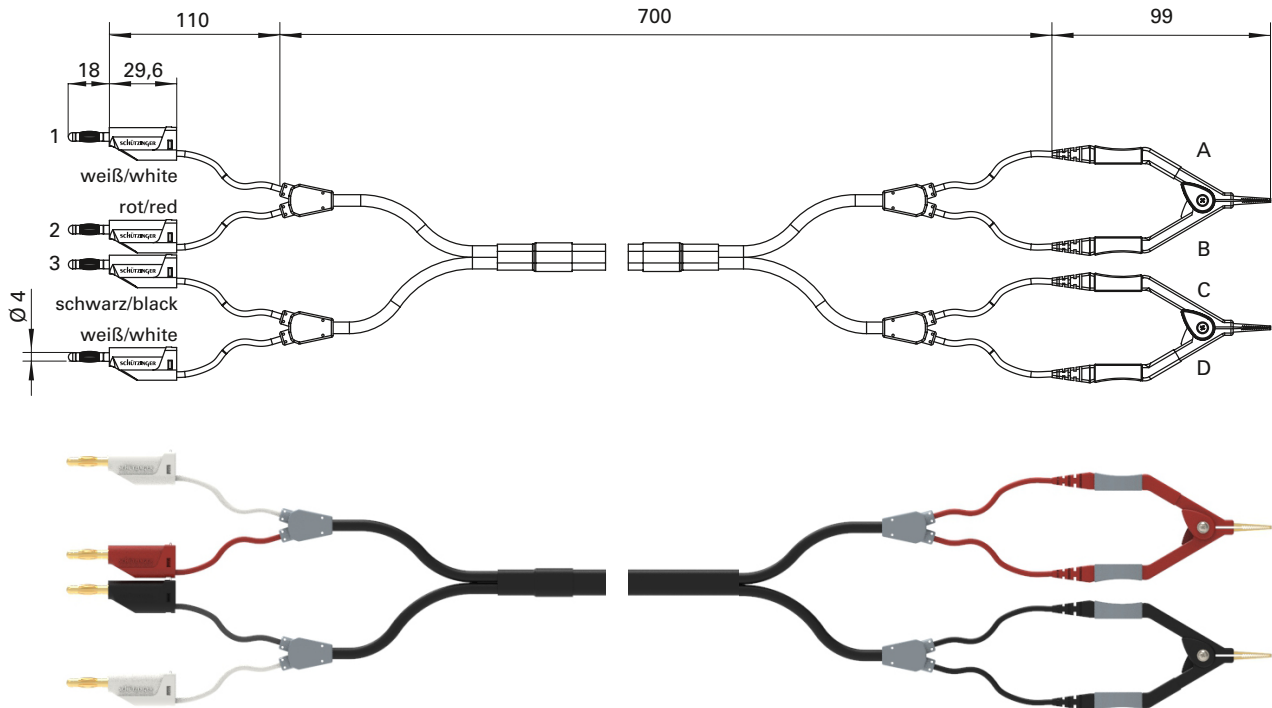

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70 Kontaktteile vergoldet	Order No. <sup>1)</sup>	KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70 contact parts gold-plated
Farben	schwarz / rot / weiß	colours	black / red / white
Längen	70 cm	lengths	70 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	0,22 mm <sup>2</sup> PVC-isoliert	cable	0.22 mm <sup>2</sup> PVC insulated
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	1 A per Leitung	rated current <sup>2)</sup>	1 A per lead

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and lengths on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures