

Kelvin-Messleitung mit Zangen

- 4 Federkorbstecker, stapelbar, konfektioniert an flexibler PVC-Leitung 0,22 mm² und 2 Zangen
- diese Kelvin-Messleitung wurde speziell für Vierleitermessungen entwickelt
- Maulöffnung der Zange max. 15 mm
- den Warnhinweis WH 027 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70


- Leitung 0,22 mm² PVC-isoliert
- Kontaktteile **vergoldet**
- Isolierteile PA (Polyamid), PP (Polypropylen)
- **Farben** siehe Tabelle

Kelvin measuring lead with pincers


- 4 lamella-basket plugs, stackable, assembled on flexible PVC cable 0.22 mm² and 2 pincers
- this kelvin measuring lead has been especially developed for four-wire measurement
- pincer opening 15 mm max.
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 027

Order No. KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70

- cable 0.22 mm² PVC insulated
- contact parts **gold-plated**
- insulation PA (Polyamid), PP (Polypropylen)
- **colours** see table

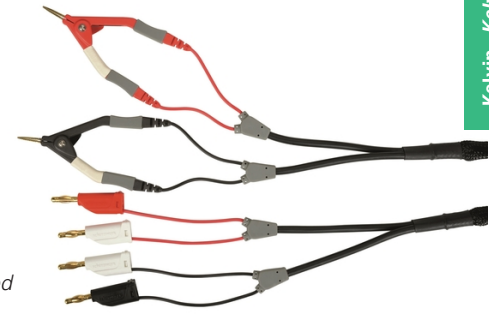

Kelvin Kelvin

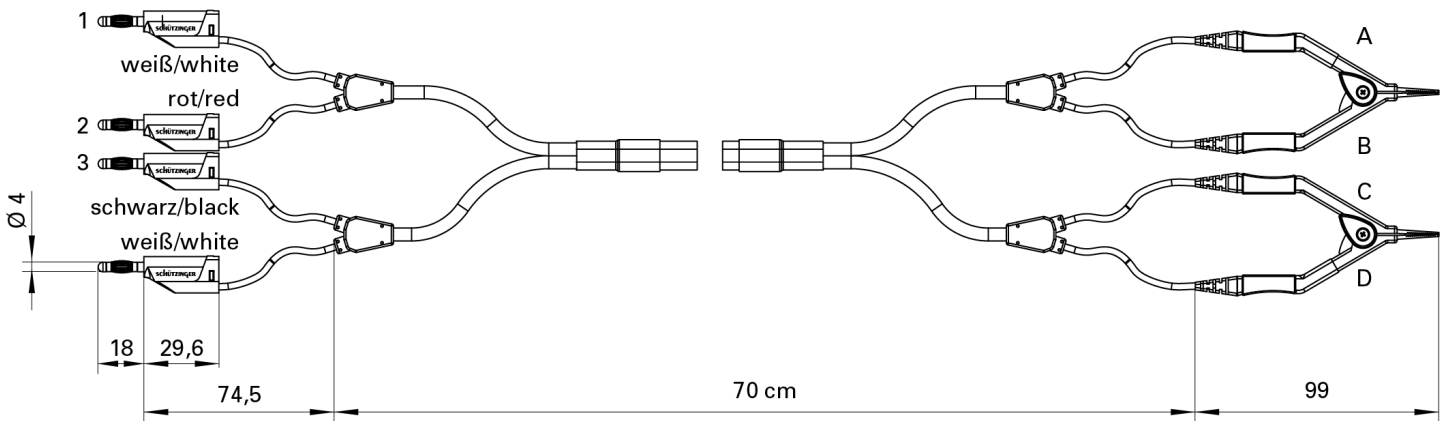

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70 Kontaktteile vergoldet	Order No. ¹⁾	KML 7528 / 2ZA / 4x0.22 / 70 contact parts gold-plated
Farben	schwarz / rot / weiß	colours	black / red / white
Längen	70 cm	lengths	70 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	0,22 mm ² PVC-isoliert	cable	0.22 mm ² PVC insulated
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	1 A per Leitung	rated current ²⁾	1 A per lead

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben und Längen auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours and lengths on request

²⁾ at normal ambient temperatures