

Messleitung

- 2 Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

Best.-Nr. MFK 02 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)


- **Leitung** 0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
- **Farben** siehe Tabelle

Measuring lead

- 2 lamella-basket plugs, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²

Order No. MFK 02 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)

- **cable** 0.5 mm² PVC insulated
- **colours** see table

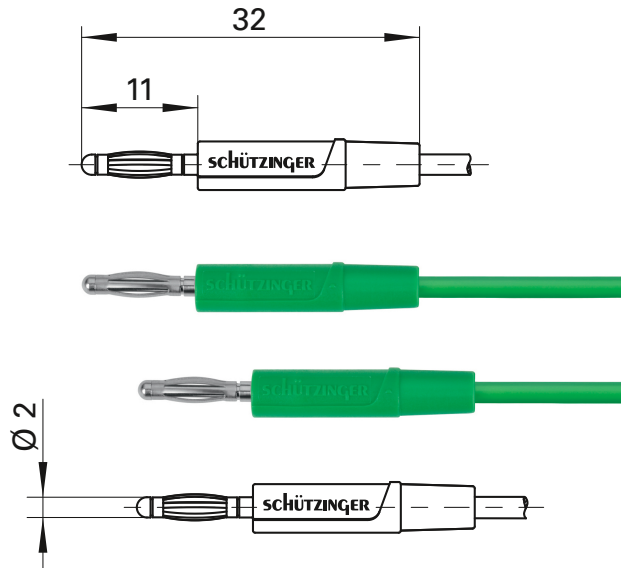

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr.	MFK 02 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)	Order No.	MFK 02 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün	colours	black, red, blue, yellow, green
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm	lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	0,5 mm ² PVC-einfach-isoliert	cable	0.5 mm ² PVC insulated
Durchgangswiderstand	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ	transition resistance	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
Bemessungsspannung	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom	10 A		
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C