

Messleitung


- 2 Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²

- Best.-Nr. MFK 04 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)**
- Leitung 0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
 - Kontaktteile **vernickelt**
 - Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)

Measuring lead

- 2 lamella-basket plugs, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²

- Order No. MFK 04 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)**
- cable 0.5 mm² PVC insulated
 - contact parts **nickel-plated**
 - sleeves PA 6.6 (Polyamid)

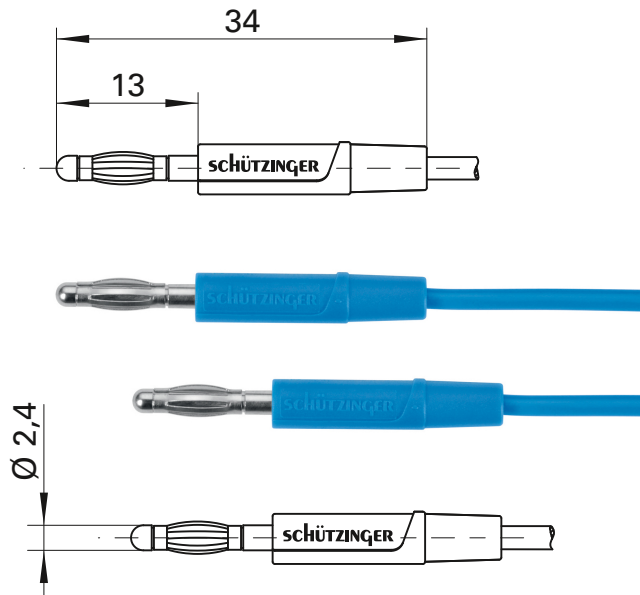

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	MFK 04 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. ¹⁾	MFK 04 / 0.5 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm	lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	0,5 mm ² PVC-einfach-isoliert	cable	0.5 mm ² PVC insulated
Durchgangswiderstand	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ	transition resistance	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	12 A	rated current ²⁾	12 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request

²⁾ at normal ambient temperatures