

### Messleitung

- 2 Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr. MFK 09 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)**


- Leitung 1 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen TPE (Evoprene)
- **Farben** siehe Tabelle

### Measuring lead

- 2 lamella-basket plugs assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm<sup>2</sup>

**Order No. MFK 09 / 1 / ..(length) / ..(colour)**

- cable 1 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves TPE (Evoprene)
- **colours** see table

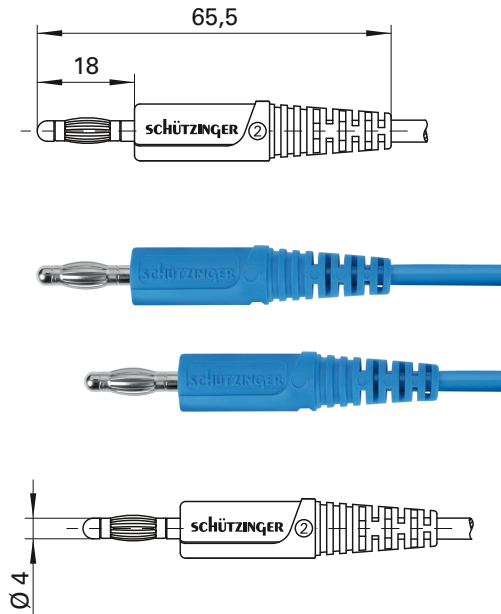

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>MFK 09 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1)</sup>	<b>MFK 09 / 1 / ..(length) / ..(colour)</b> contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb	colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple, green-yellow
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	1 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert	cable	1 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated
Durchgangswiderstand	5 mΩ / 9 mΩ / 18 mΩ / 27 mΩ / 35 mΩ	transition resistance	5 mΩ / 9 mΩ / 18 mΩ / 27 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	rated voltage <sup>2)</sup>	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	16 A	rated current <sup>2)</sup>	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführung in Silikon auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections and alternatives in silicone on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures