

**Messleitung**

- 2 Federkorbstecke mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

Best.-Nr. **MFK 11 / 0.5** / ..(Länge) / ..(Farbe)


- Leitung 0,5 mm<sup>2</sup> PVC-einfach-isoliert
- Farben siehe Tabelle

**Measuring lead**

- 2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 019

Order No. **MFK 11 / 0.5** / ..(length) / ..(colour)

- cable 0.5 mm<sup>2</sup> PVC insulated
- colours see table

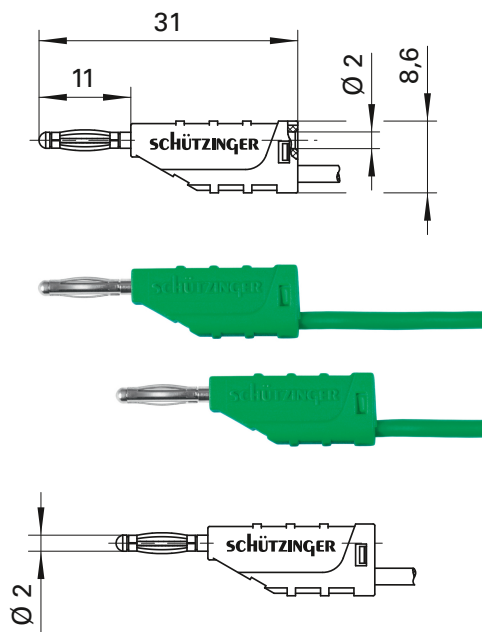

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr.	<b>MFK 11 / 0.5</b> / ..(Länge) / ..(Farbe)	Order No.	<b>MFK 11 / 0.5</b> / ..(length) / ..(colour)
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün	colours	black, red, blue, yellow, green
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm	lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	0,5 mm <sup>2</sup> PVC-einfach-isoliert	cable	0.5 mm <sup>2</sup> PVC insulated
Durchgangswiderstand	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ	transition resistance	3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ
Bemessungsspannung	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>	rated voltage	30 V <sub>AC</sub> / 60 V <sub>DC</sub>
Bemessungsstrom	10 A		
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C