

Messleitung



- 2 Federkorbstecke mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, einfach isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- den Warnhinweis WH 019 finden Sie unter www.schuetzinger.de

- Best.-Nr. MFK 11 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)**
- **Leitung** 0,5 mm² PVC-einfach-isoliert
 - **Farben** siehe Tabelle

Measuring lead

- 2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible insulated PVC cable 0.5 mm²
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 019

- Order No. MFK 11 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)**
- **cable** 0.5 mm² PVC insulated
 - **colours** see table

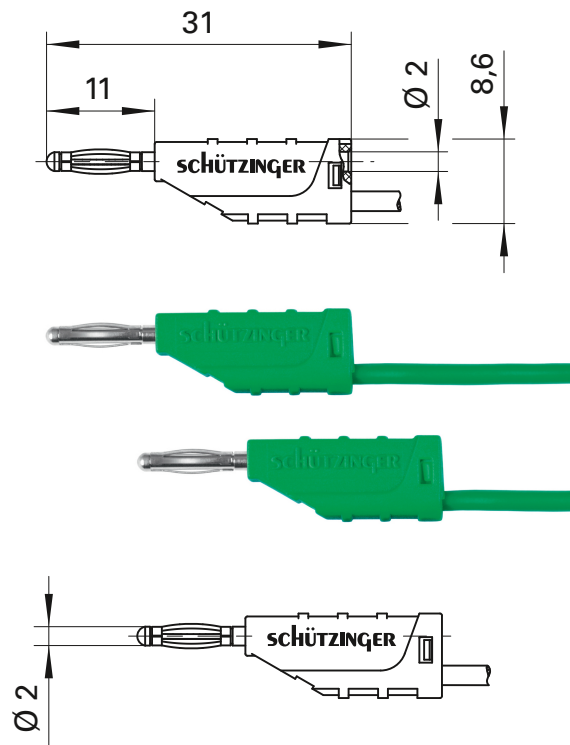

| Allgemeine Angaben | | General information | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|---|
| Best.-Nr. ¹⁾ | MFK 11 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe) | Order No. ¹⁾ | MFK 11 / 0.5 / ..(length) / ..(colour) |
| Farben | schwarz, rot, blau, gelb, grün | colours | black, red, blue, yellow, green |
| Längen | 10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm | lengths | 10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm |
| Technische Daten | | Technical data | |
| Leitung | 0,5 mm ² PVC-einfach-isoliert | cable | 0.5 mm ² PVC insulated |
| Durchgangswiderstand ⁴⁾ | 3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ | transition resistance ⁴⁾ | 3 mΩ / 5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ |
| Bemessungsspannung ²⁾ | 30 V _{AC} / 60 V _{DC} | rated voltage ²⁾ | 30 V _{AC} / 60 V _{DC} |
| Bemessungsstrom ²⁾ | 10 A | rated current ²⁾ | 10 A |
| Betriebstemperatur | von -10 °C bis +70 °C | operating temperature | from -10 °C to +70 °C |

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length