

Messleitung

- 2 Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr. MFK 16 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)


- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontakteile **vergoldet**
- Griffhülsen PP (Moplen)
- **Farben** siehe Tabelle

Measuring lead

- 2 lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²

Order No. MFK 16 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-insulated
- contact parts **gold-plated**
- sleeves PP (Moplen)
- **colours** see table

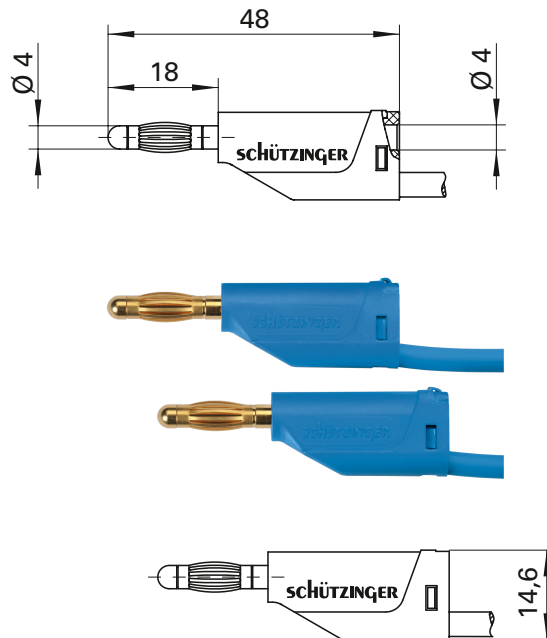

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ¹⁾	MFK 16 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontakteile vergoldet	Order No. ¹⁾	MFK 16 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts gold-plated
Farben	schwarz / rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett, grüngelb	colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple, green-yellow
Längen	50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	lengths	50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	1 mm ² PVC-doppelt-isoliert	cable	1 mm ² PVC double-insulated
Durchgangswiderstand	8 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 40 mΩ	transition resistance	8 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 40 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ²⁾	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	16 A	rated current ²⁾	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführung in Silikon auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections and alternatives in silicone on request
²⁾ at normal ambient temperatures