

**Sicherheits-Messleitung**

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr. MSFK A301 / 0.5 / ..(Länge) / .. (Farbe)**


- **Leitung** 0,5 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- **Kontaktteile** **vernickelt**
- **Griffhülsen** PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle

**Safety measuring lead**

- 2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible, double insulated PVC cable 0.5 mm<sup>2</sup>

**Order No. MSFK A301 / 0.5 / ..(length) / .. (colour)**

- **cable** 0.5 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- **contact parts** **nickel-plated**
- **sleeves** PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

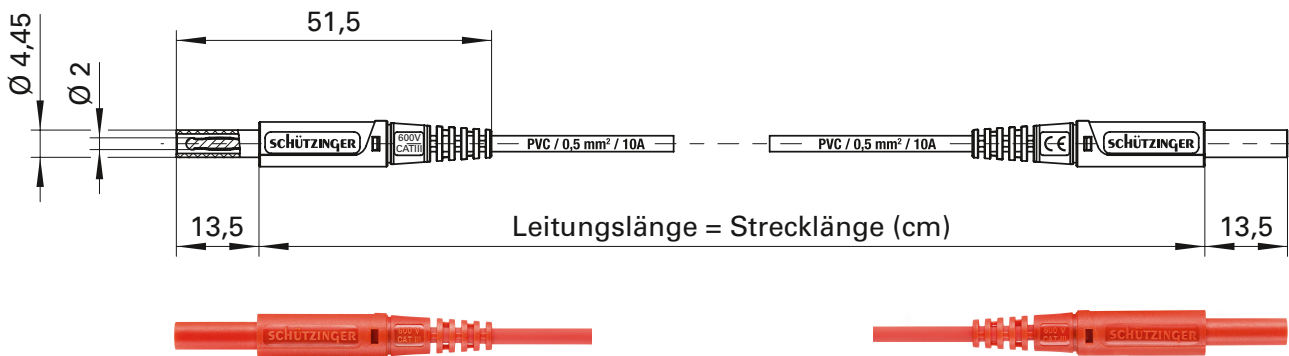

Allgemeine Angaben		General information	
<b>Best.-Nr. <sup>1)</sup></b>	<b>MSFK A301 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt	<b>Order No. <sup>1)</sup></b>	<b>MSFK A301 / 0.5 / ..(length) / ..(colour)</b> contact parts nickel-plated
<b>Farben</b>	schwarz, rot	<b>colours</b>	black, red
<b>Längen</b>	10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm	<b>lengths</b>	10 cm, 25 cm, 50 cm, 75 cm, 100 cm
Technische Daten		Technical data	
<b>Leitung</b>	0,5 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert	<b>cable</b>	0.5 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated
<b>Durchgangswiderstand <sup>4)</sup></b>	4 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 32 mΩ	<b>transition resistance <sup>4)</sup></b>	4 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 32 mΩ
<b>Bemessungsspannung <sup>2)</sup></b>	600 V CAT III	<b>rated voltage <sup>2)</sup></b>	600 V CAT III
<b>Bemessungsstrom <sup>2)</sup></b>	10 A	<b>rated current <sup>2)</sup></b>	10 A
<b>Betriebstemperatur</b>	von -10 °C bis +90 °C	<b>operating temperature</b>	from -10 °C to +90 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben und Anschlüsse auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Leitungslänge

<sup>1)</sup> other contact platings, colours and terminals on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on cable length