

**Sicherheits-Messleitung**

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup>

**Best.-Nr. MSFK A441 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)**

- Leitung 1 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle




**Safety measuring lead**

- 2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm<sup>2</sup>

**Order No. MSFK A441 / 1 / ..(length) / ..(colour)**

- cable 1 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

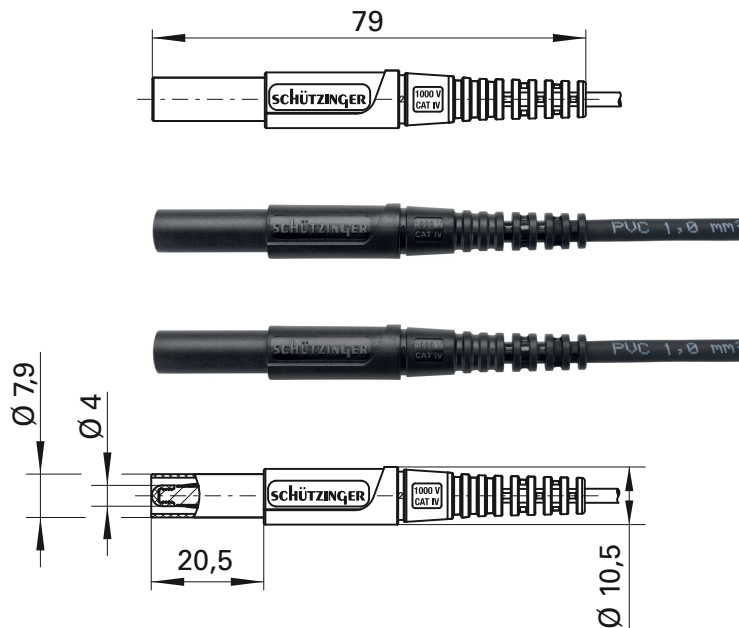

**Allgemeine Angaben**

<b>Best.-Nr.</b> <sup>1)</sup>	<b>MSFK A441 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)</b> Kontaktteile vernickelt
<b>Farben</b>	schwarz, rot, blau, gelb, grün
<b>Längen</b>	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

**Technische Daten**

<b>Leitung</b>	1 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
<b>Durchgangswiderstand</b> <sup>4)</sup>	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
<b>Bemessungsspannung</b> <sup>2)</sup>	1000 V CAT IV
<b>Bemessungsstrom</b> <sup>2)</sup>	16 A
<b>Betriebstemperatur</b>	von -10 °C bis +90 °C

**General information**

<b>Order No.</b> <sup>1)</sup>	<b>MSFK A441 / 1 / ..(length) / ..(colour)</b> contact parts nickel-plated
<b>colours</b>	black, red, blue, yellow, green
<b>lengths</b>	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm

**Technical data**

<b>cable</b>	1 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated
<b>transition resistance</b> <sup>4)</sup>	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ
<b>rated voltage</b> <sup>2)</sup>	1000 V CAT IV
<b>rated current</b> <sup>2)</sup>	16 A
<b>operating temperature</b>	from -10 °C to +90 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte, Anschlüsse und Ausführung in Silikon auf Anfrage

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>4)</sup> abhängig von der Leitungslänge

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths, wire cross-sections, terminals and alternatives in silicone on request

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

<sup>4)</sup> depending on cable length