

**OBD-II-Buchse**

- OBD-Buchse 24V mit Lötpins und Lötanschluss für Litzendurchmesser bis max. Ø 1,3 mm
- zum Verlöten mit einer Platine

**Best.-Nr. OBDBU 7640 Au / 24V / SW**


- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

**OBD II socket**

- OBD socket 24 V with solder pin and solder terminal for wire strand up to Ø 1.3 mm
- for soldering up to PCB

**Order No. OBDBU 7640 Au / 24V / SW**

- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

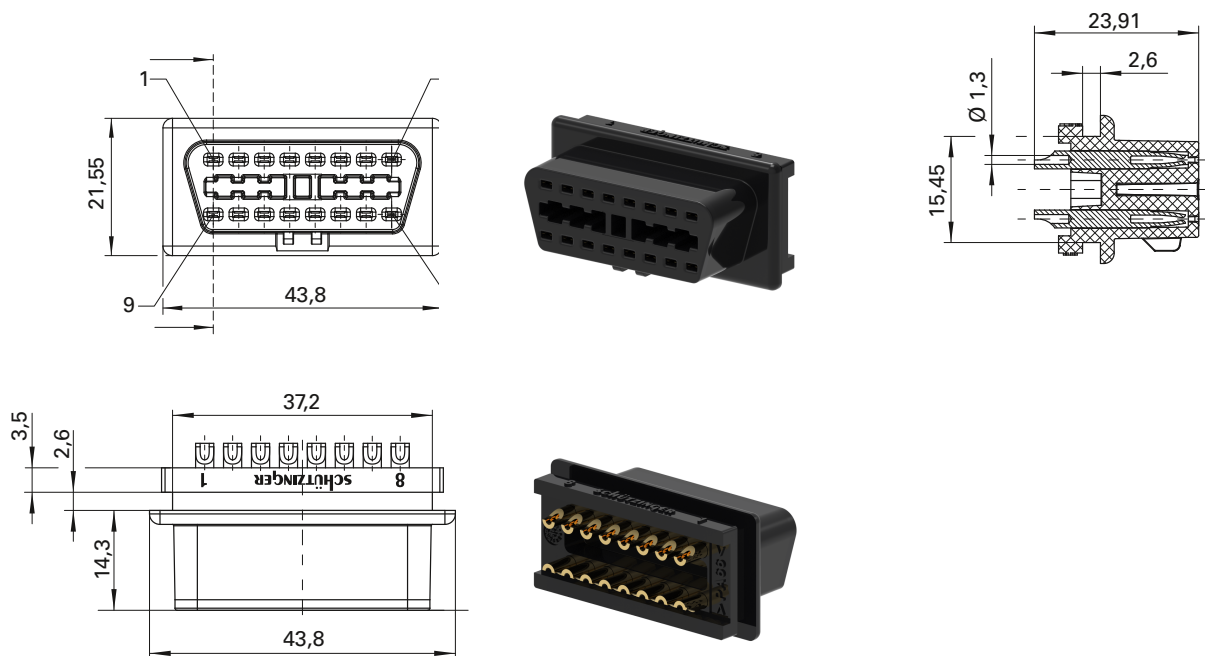

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr.	<b>OBDBU 7640 Au / 24V / SW</b> Kontaktteile vergoldet	Order No.	<b>OBDBU 7640 Au / 24V / SW</b> contact parts gold-plated
Farben	schwarz	colours	black
Gehäuse	PA 6.6 (Polyamid) UL94 – V2	housing	PA 6.6 (Polyamid) UL94 – V2
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	Lötpin Ø 1,3 mm	terminal	solder pin Ø 1.3 mm
Durchgangswiderstand	0 mΩ	transition resistance	0 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	24 V	rated voltage <sup>2)</sup>	24 V
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	10 A	rated current <sup>2)</sup>	10 A
Steckzyklen	5000	mating cycles	5000
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +85 °C	operating temperature	from -25 °C to +85 °C

<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen  
www.schuetzinger.de

<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures