

Sicherheitsadapter

- vollisoliert
- zum Adaptieren von Ø 4 mm-Sicherheits-Messleitungen auf M8, M10 oder M12 Gewinde

Best.-Nr. SA 7005 / .. / GE

- Kontaktteile **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle




Safety adapter

- fully insulated
- for adaption from Ø 4 mm safety measuring cables to M8, M10 or M12 threaded hole

Order No. SA 7005 / .. / GE

- contact parts **nickel-plated**
- **colours** see table

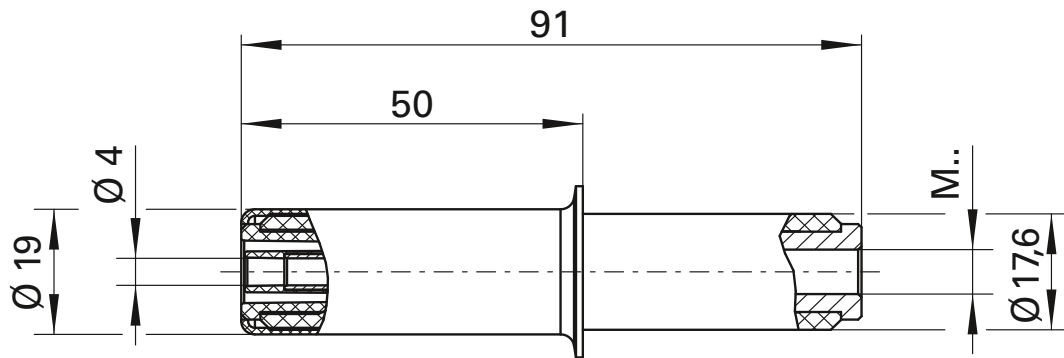

Allgemeine Angaben				General information			
Best.-Nr. ¹⁾	SA 7005 / M8 / GE	SA 7005 / M10 / GE	SA 7005 / M12 / GE	Order No. ¹⁾	SA 7005 / M8 / GE	SA 7005 / M10 / GE	SA 7005 / M12 / GE
	Kontaktteile vernickelt				contact parts nickel-plated		
Farben	gelb			colours	yellow		
Technische Daten				Technical data			
Anschluss	M8, M10 oder M12			terminal	M8, M10 or M12		
Durchgangswiderstand	17 mΩ			transition resistance	17 mΩ		
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT IV			rated voltage ²⁾	1000 V CAT IV		
Bemessungsstrom ²⁾	2 A			rated current ²⁾	2 A		
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C			operating temperature	from -25 °C to +80 °C		

¹⁾ andere Farben auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
 www.schuetzinger.de

¹⁾ other colours on request
²⁾ at normal ambient temperatures