

Sicherheits-Federkorbstecker

- gerade, mit Crimpanschluss für unsere doppelt-isolierte Leitung 0,5 mm²
- mit Griffhülse, unmontiert

Best.-Nr. SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid) UL94-V2
- für Leitungsquerschnitt bis 0,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser 2,8 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Safety lamella-basket plug


- straight, with crimp terminal for our double-insulated cable 0.5 mm²
- with sleeve, unassembled

Order No. SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid) UL94-V2
- for wire cross-section up to 0.5 mm²
- for cable diameter 2.8 mm
- **colours** see table

Order No. SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

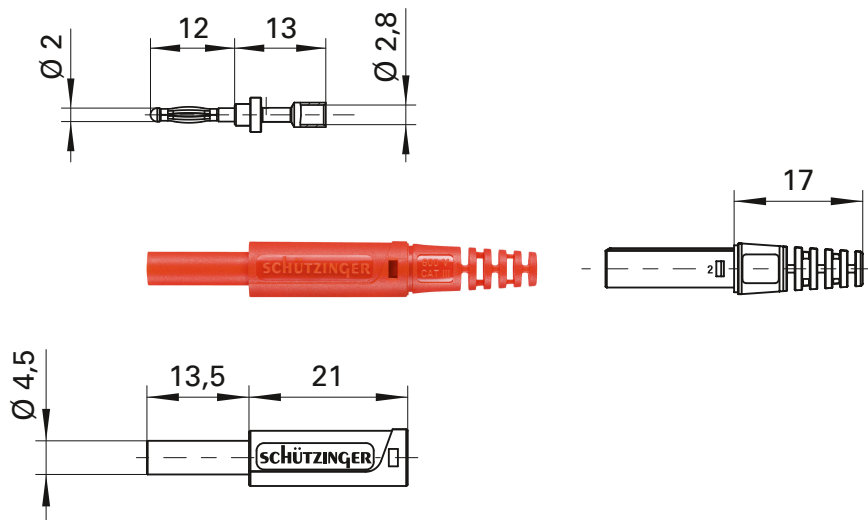

Allgemeine Angaben		General information			
Best.-Nr. ¹⁾	SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet	Order No. ¹⁾	SFK 7997 C Ni / OK / 0.5 / ..(colour) contact parts nickel-plated	SFK 7997 C Au / OK / 0.5 / ..(colour) contact parts gold-plated
Farben	schwarz, rot		colours	black, red	
Technische Daten		Technical data			
Anschluss	crimpen 0,5 mm ²		terminal	crimp 0.5 mm ²	
Griffhülse für Leitung	Ø 2,8 mm		sleeve for cable	Ø 2.8 mm	
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ	2 mΩ	transition resistance ⁴⁾	3 mΩ	2 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	600 V CAT III		rated voltage ²⁾	600 V CAT III	
Bemessungsstrom ²⁾	10 A		rated current ²⁾	10 A	
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C		operating temperature	from -25 °C to +80 °C	

¹⁾ andere Kontaktoberflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Kontaktfläche

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on contact plating