

Sicherheits-Messleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 0,5 mm²
- den Warnhinweis WH 037 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Best.-Nr. VSFK A301 / 0.5 / ..(Länge) / .. (Farbe)

- Leitung 0,5 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle





Safety measuring lead

- 2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated PVC cable 0.5 mm²
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 037

Order No. VSFK A301 / 0.5 / ..(length) / .. (colour)

- cable 0.5 mm² PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table

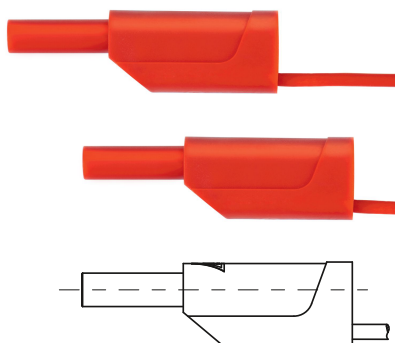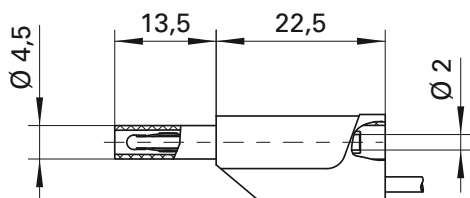

Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	VSFK A301 / 0.5 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot
Längen	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm

Technische Daten

Leitung	0,5 mm ² PVC-doppelt-isoliert
Durchgangswiderstand ⁴⁾	4 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 32 mΩ
Bemessungsspannung ²⁾	600 V CAT II
Bemessungsstrom ²⁾	10 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +70 °C

General information

Order No. ¹⁾	VSFK A301 / 0.5 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red
lengths	10 cm, 25 cm, 50 cm, 100 cm

Technical data

cable	0.5 mm ² PVC double-insulated
transition resistance ⁴⁾	4 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 32 mΩ
rated voltage ²⁾	600 V CAT II
rated current ²⁾	10 A
operating temperature	from -10 °C to +70 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request

²⁾ at normal ambient temperatures

⁴⁾ depending on cable length